



ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОСМОТР

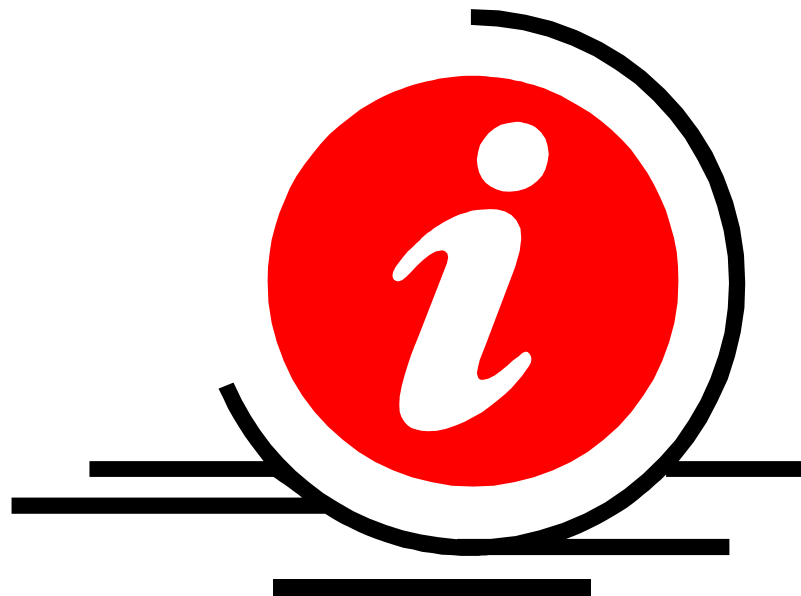

- ПРОВЕРКА УСИЛИЯ СЖАТИЯ
- ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
 - ОСМОТРЕТЬ ПОВЕРХНОСТЬ ЛАП И ПРИЖИМНЫХ ПЛАСТИН
 - ОСМОТРЕТЬ РАМУ
 - ОСМОТРЕТЬ УЗЛЫ ГИДРАВЛИКИ И ШЛАНГИ
 - ОСМОТРЕТЬ МОНТАЖНЫЕ КРЮКИ
- ПРОВЕРИТЬ ЧТОБЫ ЛАПЫ, ПЛАСТИНЫ И РАМА ЗАХВАТА БЫЛИ ЧИСТЫЕ, БЕЗ ЗАЗУБРИН И ОСТРЫХ КРАЕВ

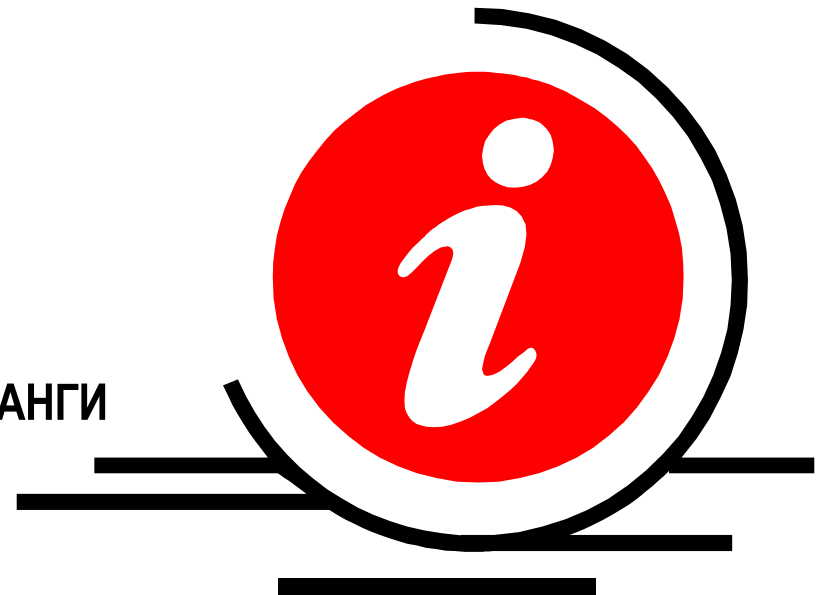

ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА - КОНТАКТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- РЕГУЛЯРНАЯ ЧИСТКА КОНТАКТНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
- ЗАМЕНА ПЛАСТИН ПО МЕРЕ ИЗНОСА
- **ВНИМАНИЕ! ЗАХВАТ С ИЗНОШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПЛАСТИН ТРЕБУЕТ УСИЛИЕ СЖАТИЯ В 3-5 РАЗ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗАХВАТ С НОРМАЛЬНЫМИ ПЛАСТИНАМИ**



ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА - КОНТАКТНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

- ЕСЛИ ПРИЖИМНЫЕ ПЛАСТИНЫ ИМЕЮТ ОСТРЫЕ ВЫСТУПЫ, ОНИ ЛЕГКО МОГУТ ПОВРЕДИТЬ РУЛОН
- УДАЛИТЕ ВСЕ ОСТРЫЕ ВЫСТУПЫ ПОДХОДЯЩИМ ИНСТРУМЕНТОМ
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НЕТ ИЗНОСА КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТНЫХ ПРОУШИН
- УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ИЗНОСОЗАЩИТНЫЕ ПЛАСТИНЫ НА КОРОТКОЙ ЛАПЕ НЕ ИМЕЕТ ПОВЫШЕННОГО ИЗНОСА

